
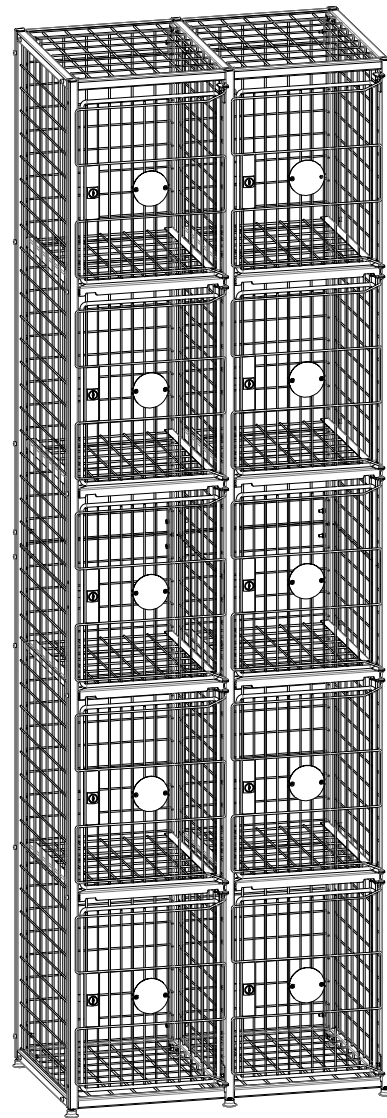


Шкаф сумочный сетчатый 445x360мм h 2250 мм

Инструкция по сборке

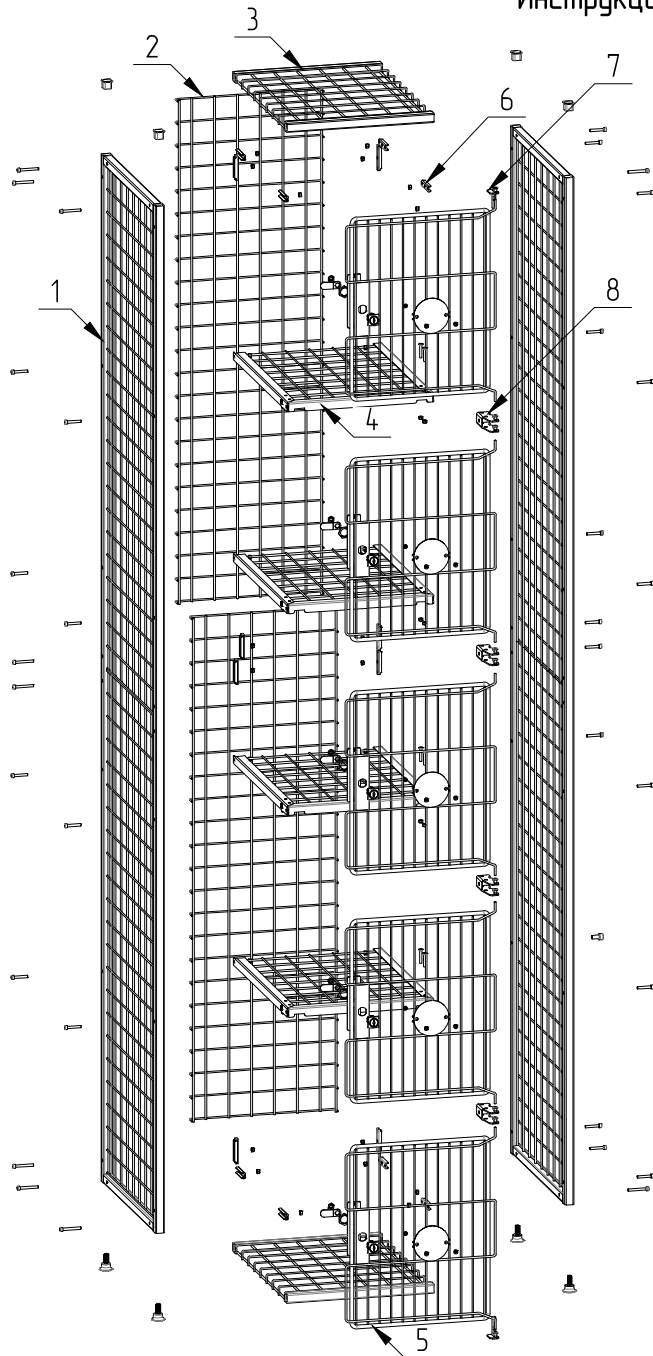

Краткая спецификация набора отдельно стоящей (S21093.0000)/ дополнительной (S21093.1000) секций:

1. Боковина шкафа сумочного сетчатого 2250x445 мм S21093.SB01 – 2шт./1шт.
2. Стенка тыльная шкафа сумочного 1100x320 мм S20193.SB02 – 2шт./2шт.
3. Дно сетчатое шкафа сумочного 450x320 мм S20193.SB03 – 2шт./2шт.
4. Полка сетчатая 445x320 мм шкафа сумочного S21093.SB04 – 4шт./4шт.
5. Створка сетчатая 445x320 мм шкафа сумочного S21093.SB05 – 5шт./5шт.
6. Фиксатор стенок шкафа сетчатого сумочного S21093.0006 – 16шт./16шт.
7. Петли крайние створок шкафа сетчатого сумочного S21093.KT07 – 1к-м/1к-м.
8. Петли средние створок шкафа сетчатого сумочного S21093.0008 – 4шт./4шт.
9. Пластина ответная замка створки сетчатой S21093.0009 – 5 шт./5шт.
10. Пластина номерная створки сетчатой S21093.0010 – 5 шт./5шт.
11. Язычок замка S21093.0011 – 5 шт./5шт.
12. Фурнитура:
 Болт M5x40 DIN 912 (неполная резьба) с внутренним шестигранником – 16шт./8шт.
 Болт M5x30 DIN 912 (неполная резьба) с внутренним шестигранником – 18шт./9шт.
 Винт M5x30 потайной (неполная резьба) с крестообразным шлицем – 12шт./12шт.
 Гайка M5 – 46 шт./29шт.
 Винт M4x10 потайной с крестообразным шлицем – 10шт./10шт.
 Гайка M4 – 10шт./10шт.
 Ножка для прилавок – 4шт./2шт.
 Втулка пластиковая для стекла 6-8мм – 6шт./6шт.
 Заглушка пластиковая для труб 20x20 мм – 4шт./2шт.
 Замок почтовый – 5шт./5шт.

Перечень инструментов:




7,8/22




8




4





Шкаф сумочный сетчатый 445х360мм h 2250 мм
Порядок действий

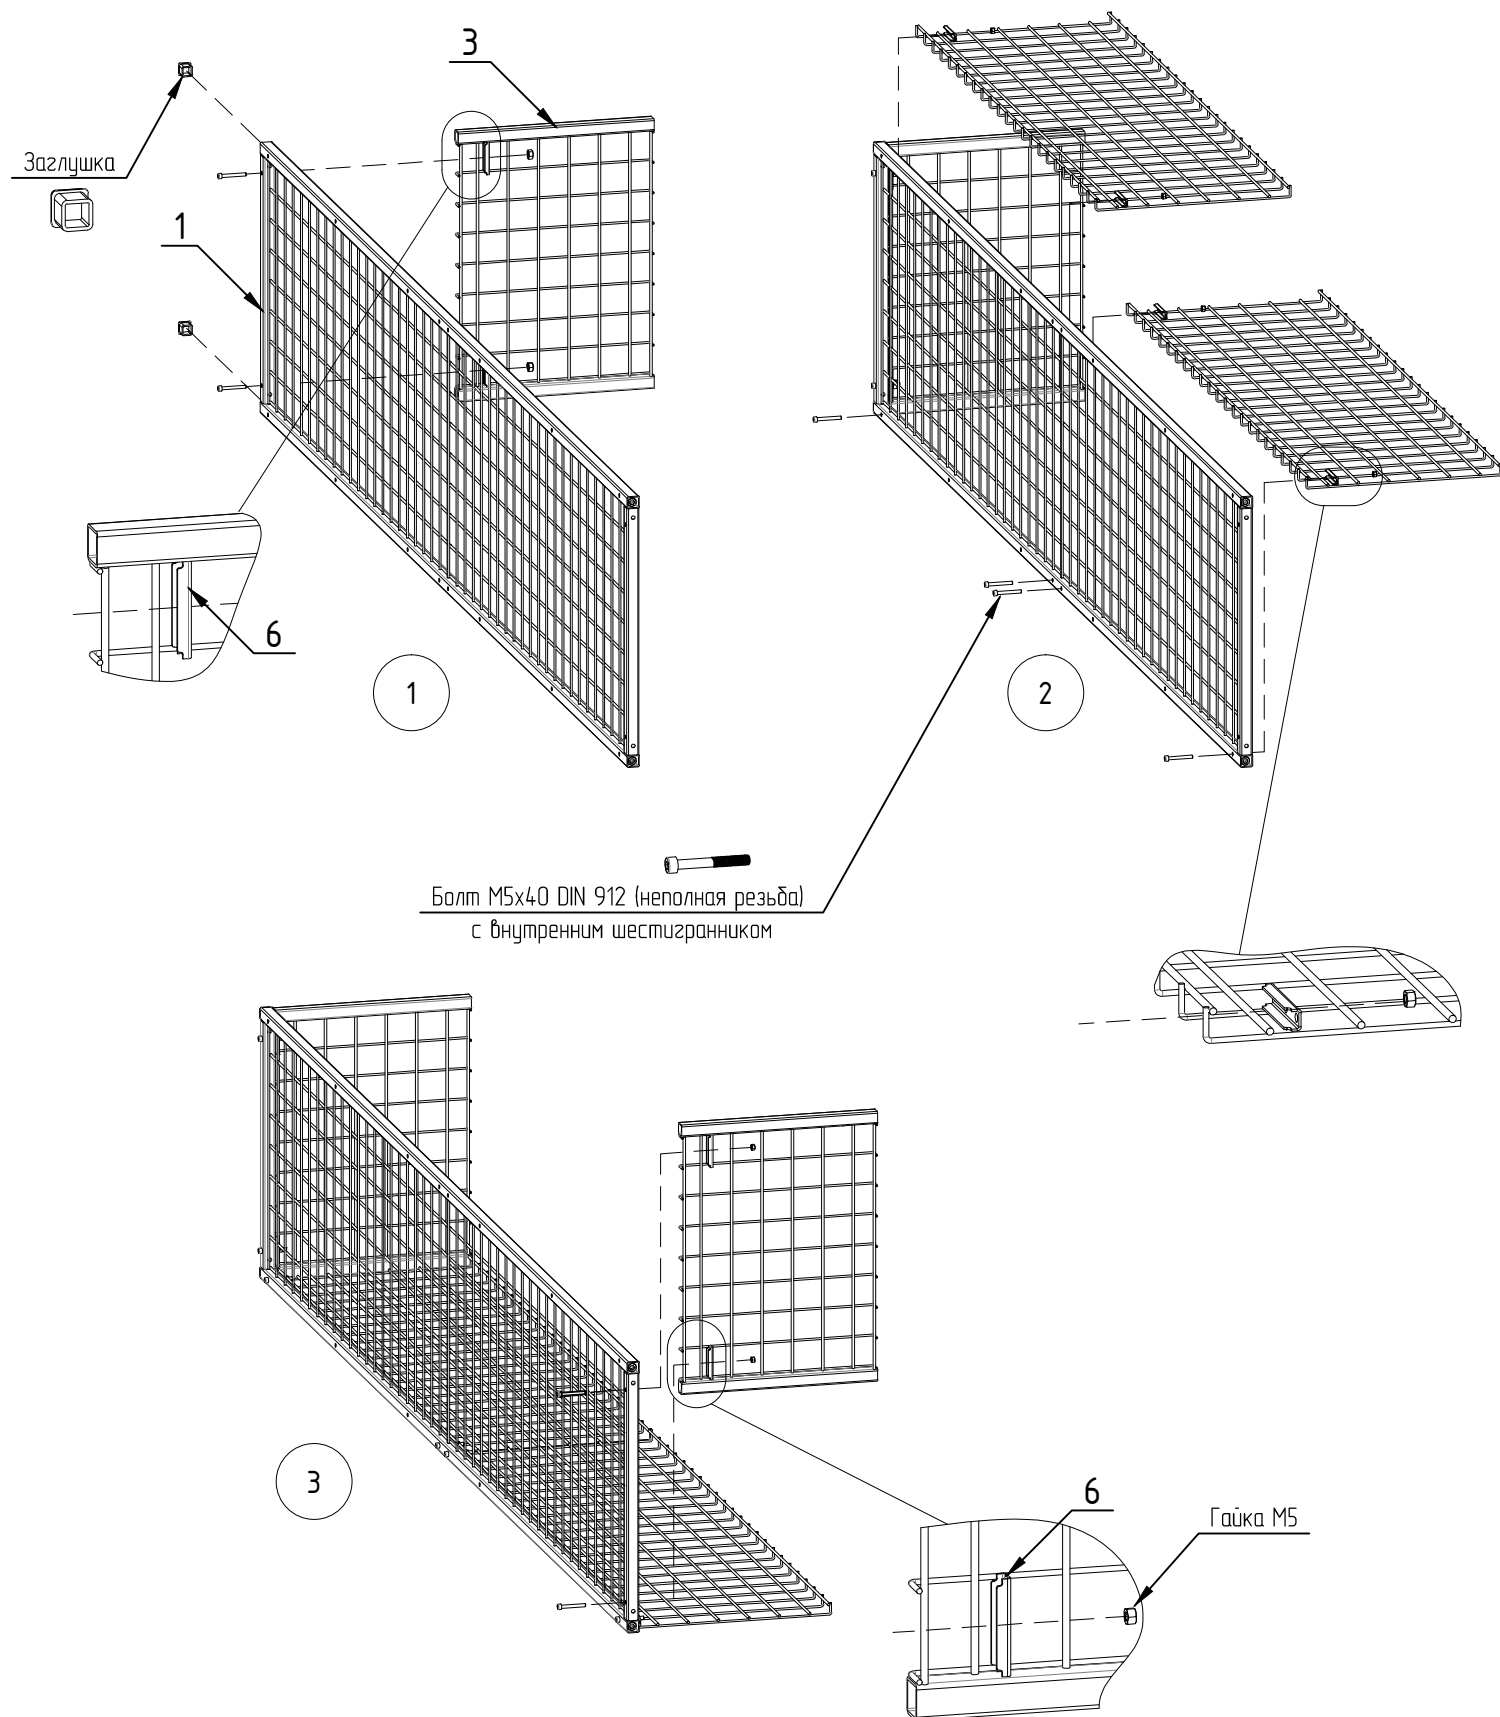


Шкаф сумочный сетчатый 445х360мм h 2250 мм
Порядок действий

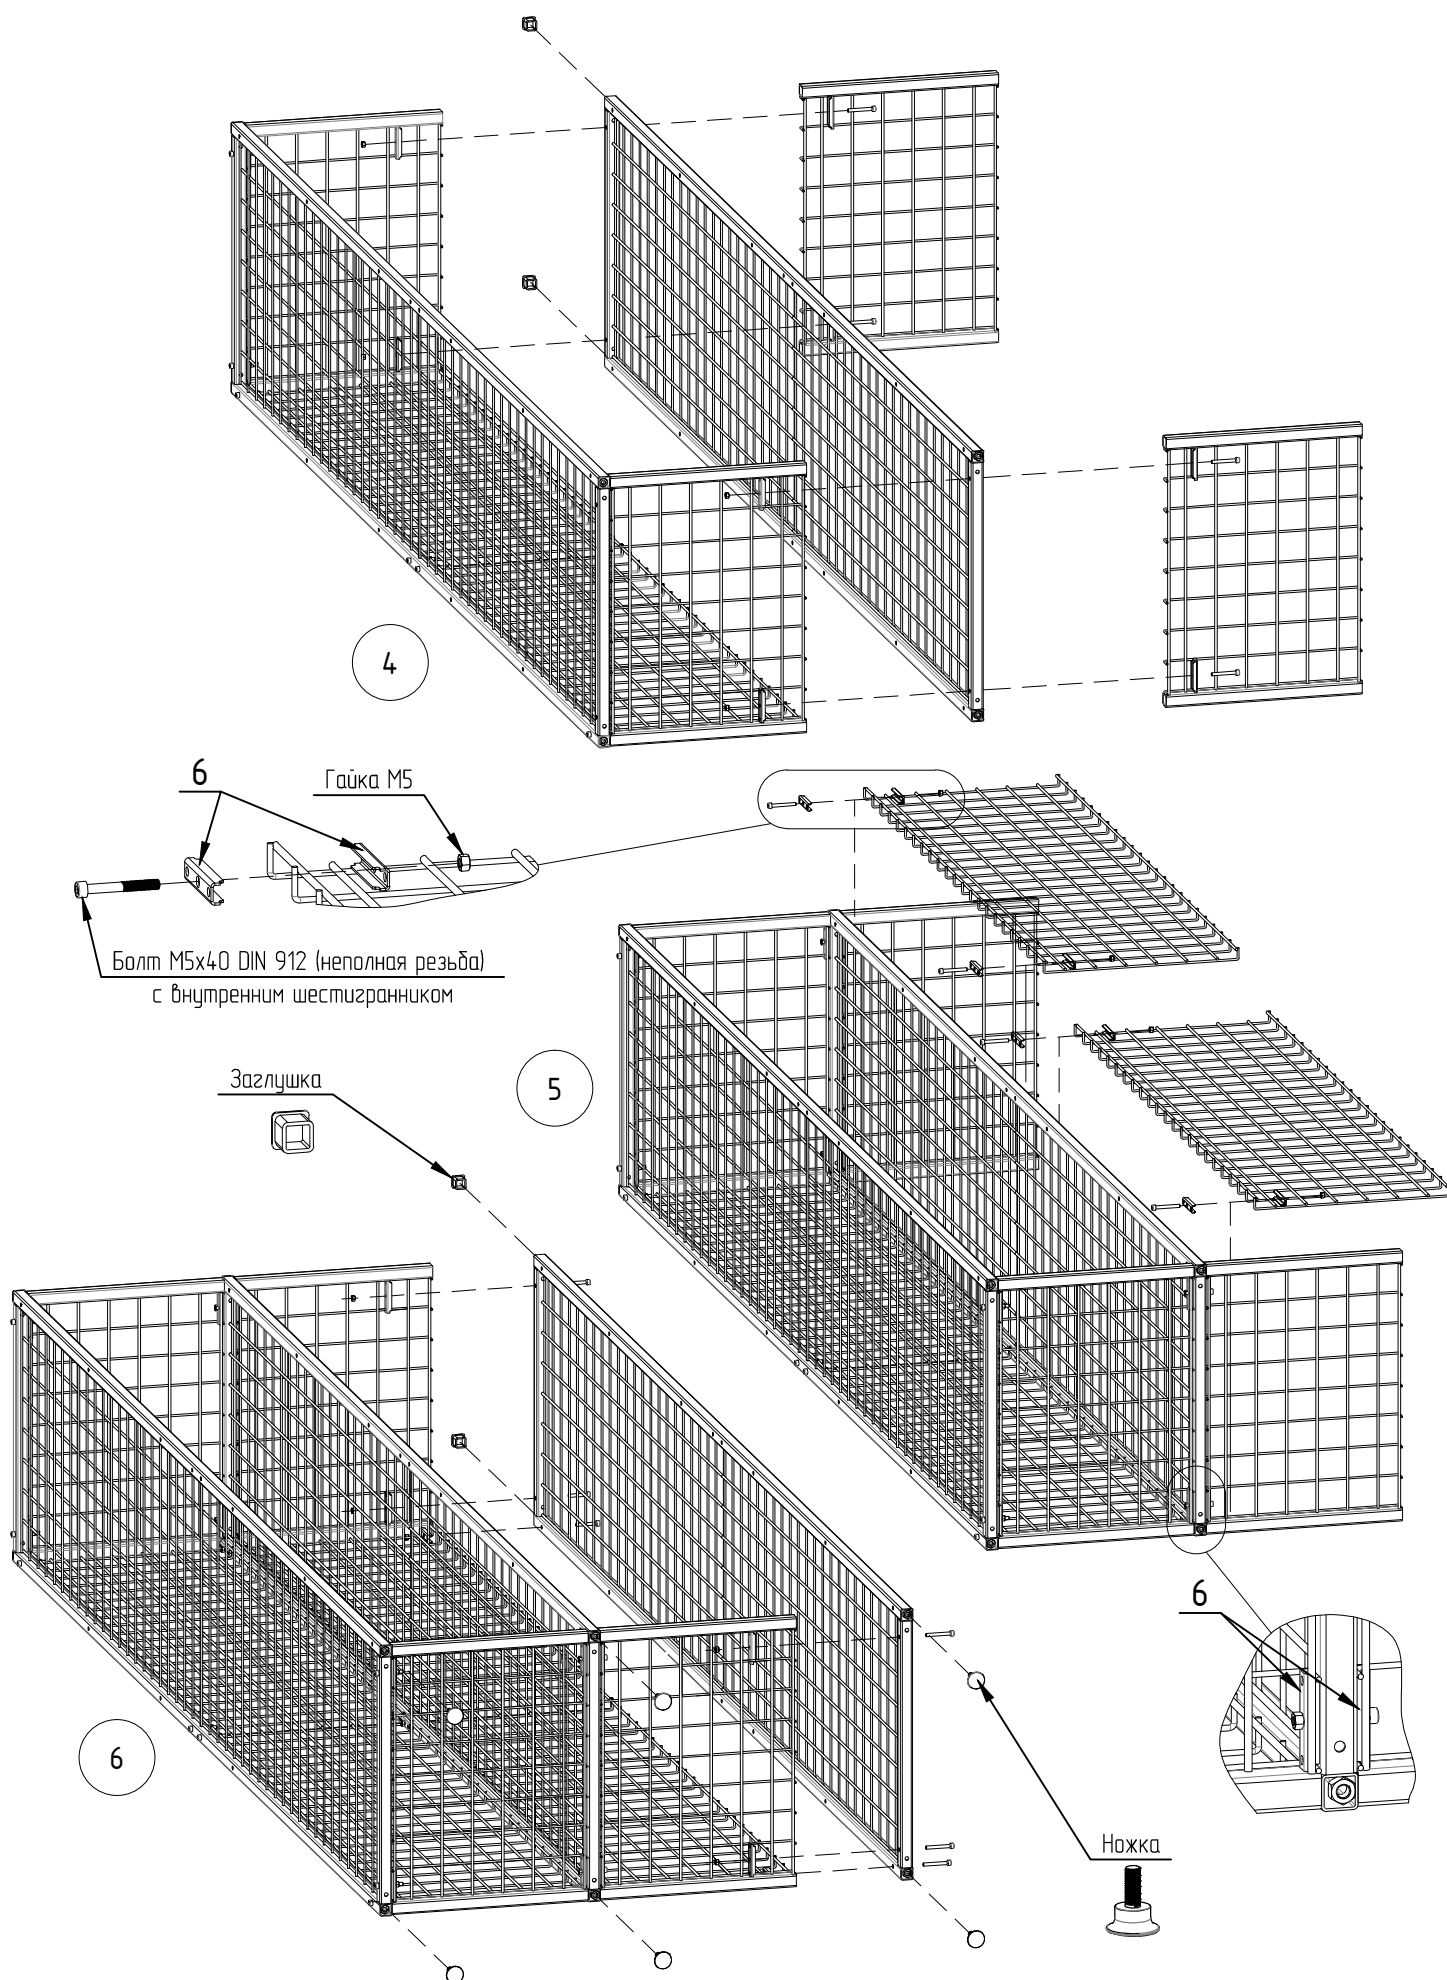


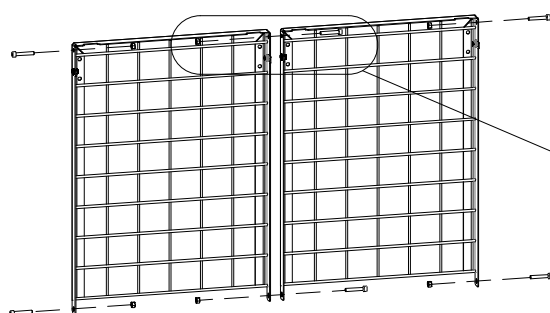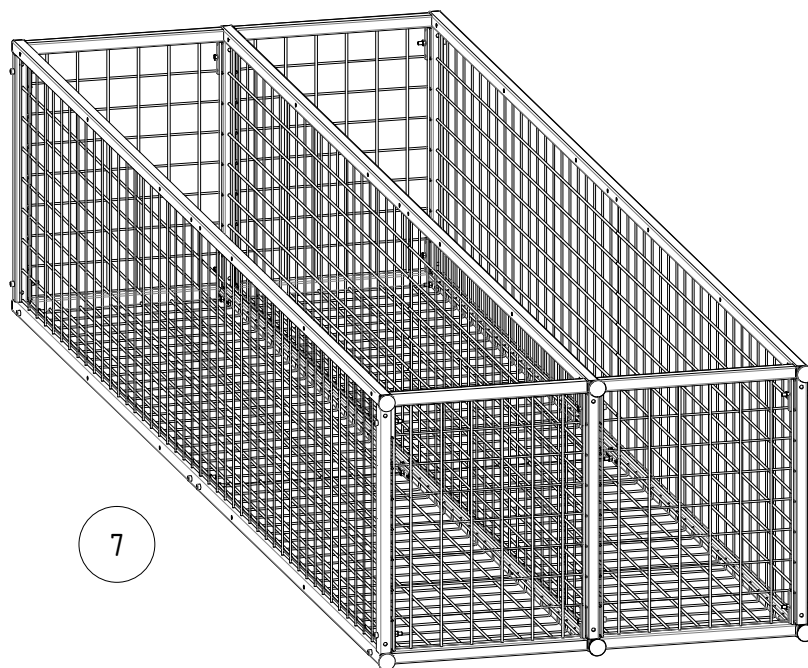

Болт М5х30 DIN 912 (неполная резьба)
с внутренним шестигранником

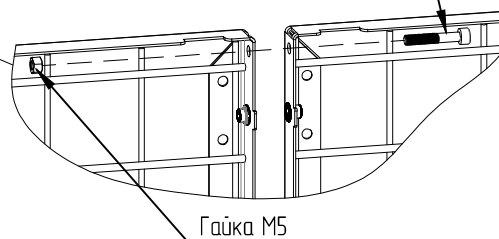

Гайка М5

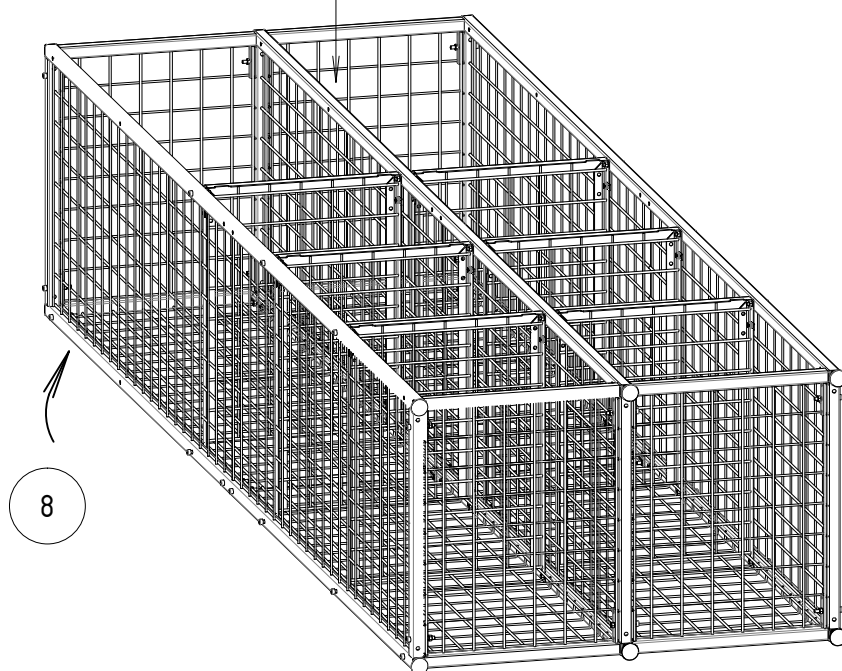



Внимание:


Из-за соотношения сторон основания и высоты 360:2250, превышающем пропорции 1:5, эксплуатация изделия из одной секции без дополнительной фиксации к стене не допустима !!!

Для простоты сборки, конструкцию до двух секций включительно до этапа ⑧ рекомендуется собирать в горизонтальном положении.



При сборке конструкций из трех и более секций сборку третьей и последующих секций производить последовательно, по одной, в вертикальном положении.

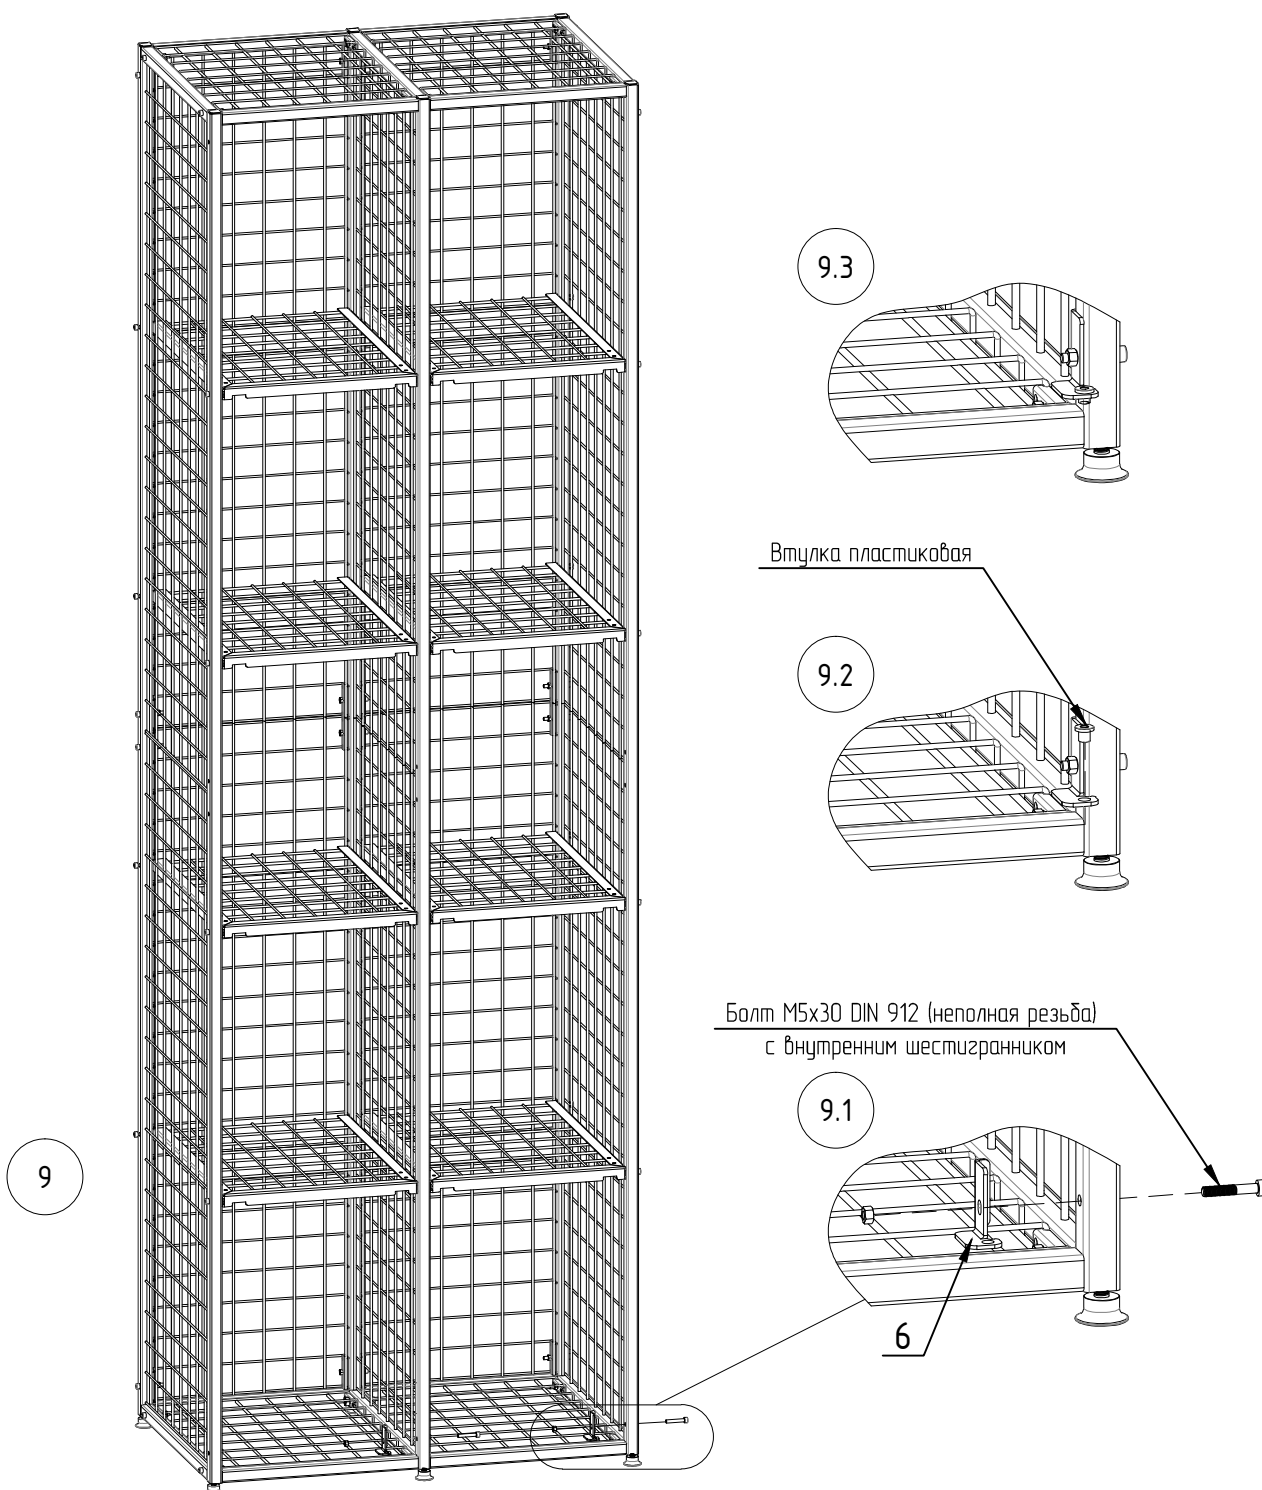

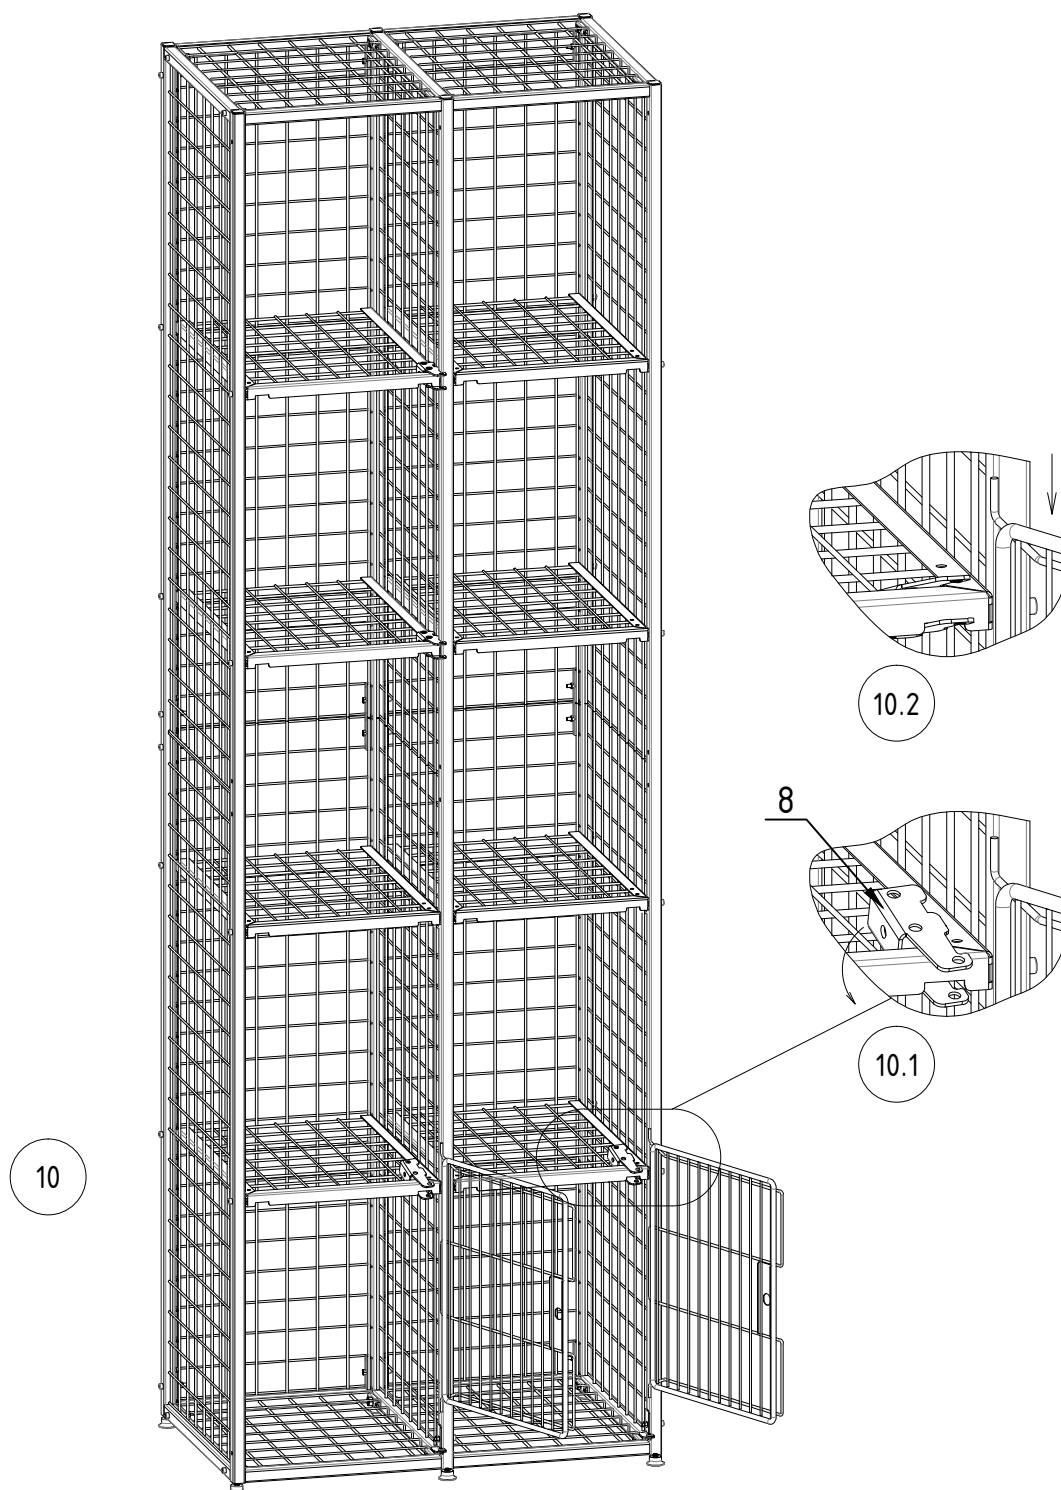

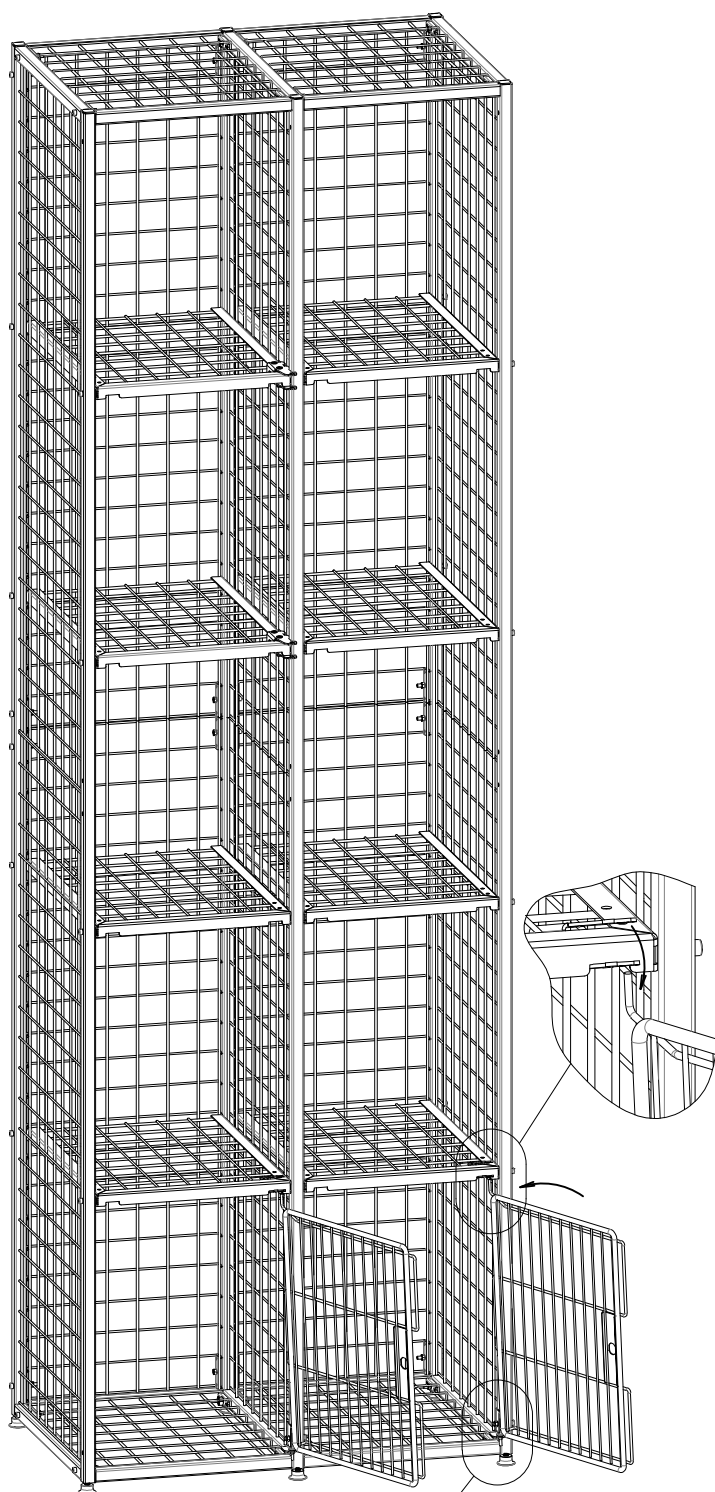

11

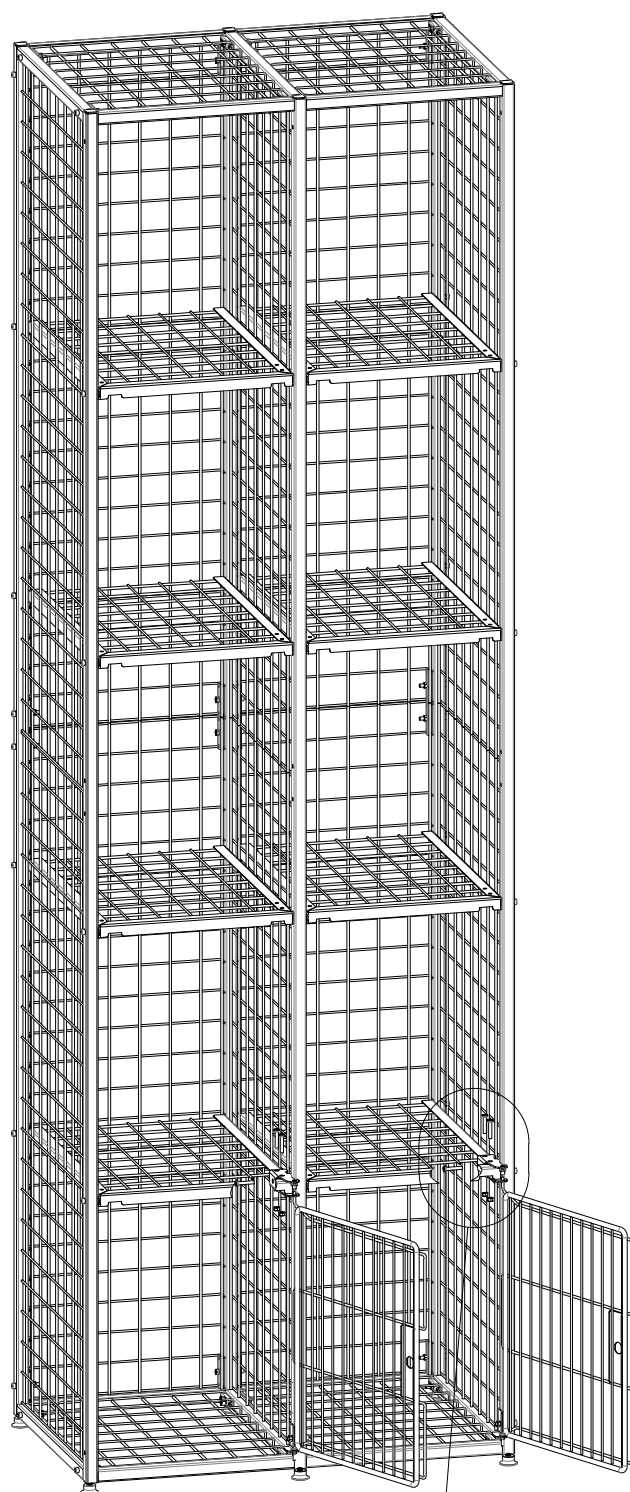


12

Винт M5x30 потайной (неполная резьба)
с крестообразным шлицем



Втулка пластиковая


Гайка M5



Шкаф сумочный сетчатый 445х360мм h 2250 мм
Порядок действий

Створки навешивать последовательно, снизу
вверх, повторяя действия 10, 11, 12

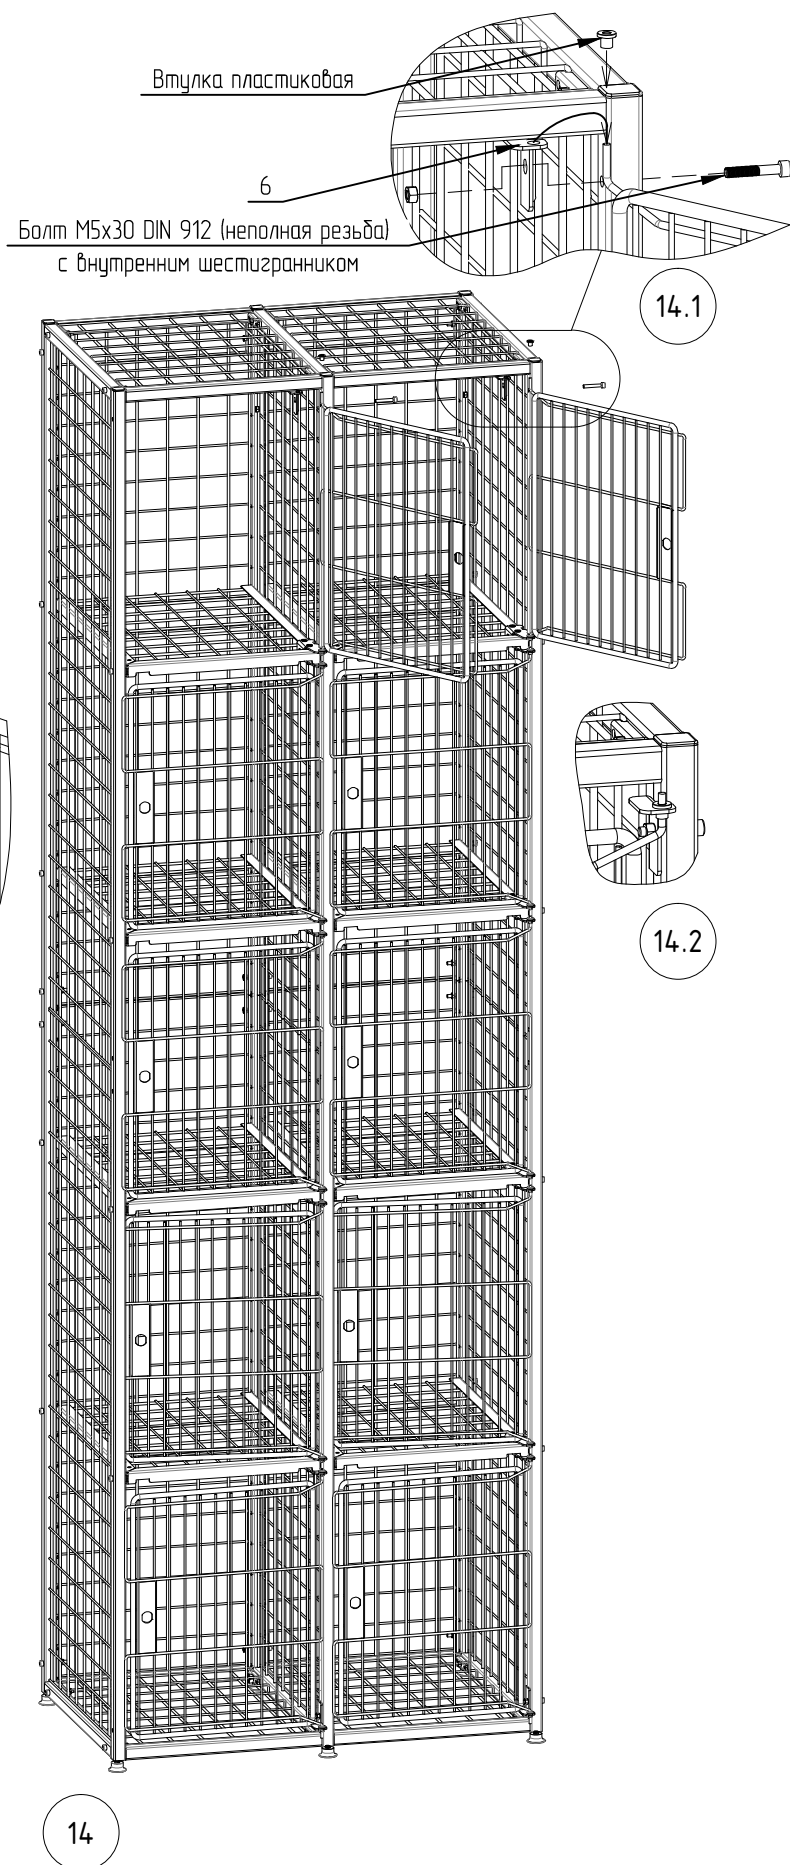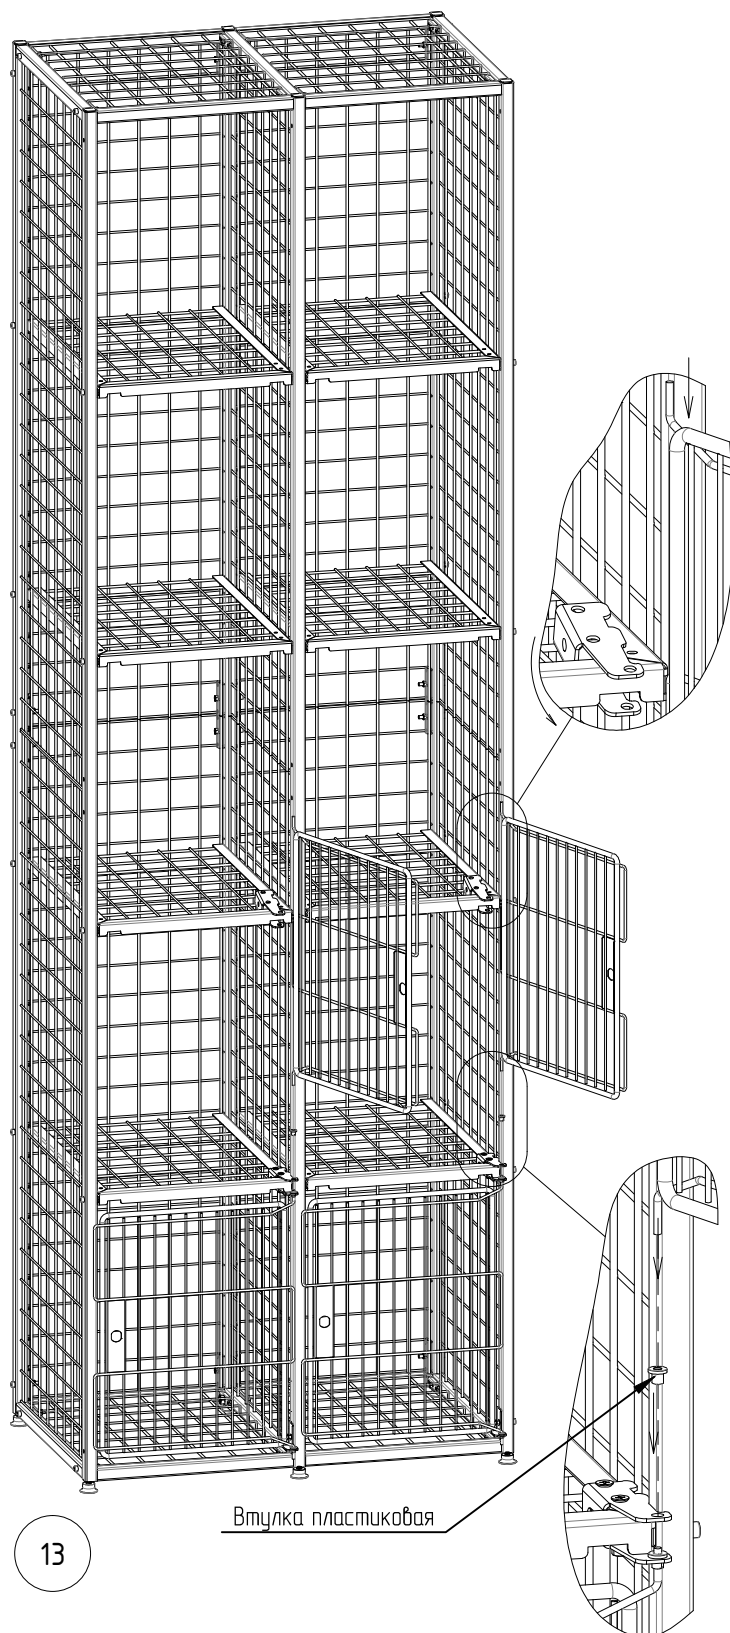


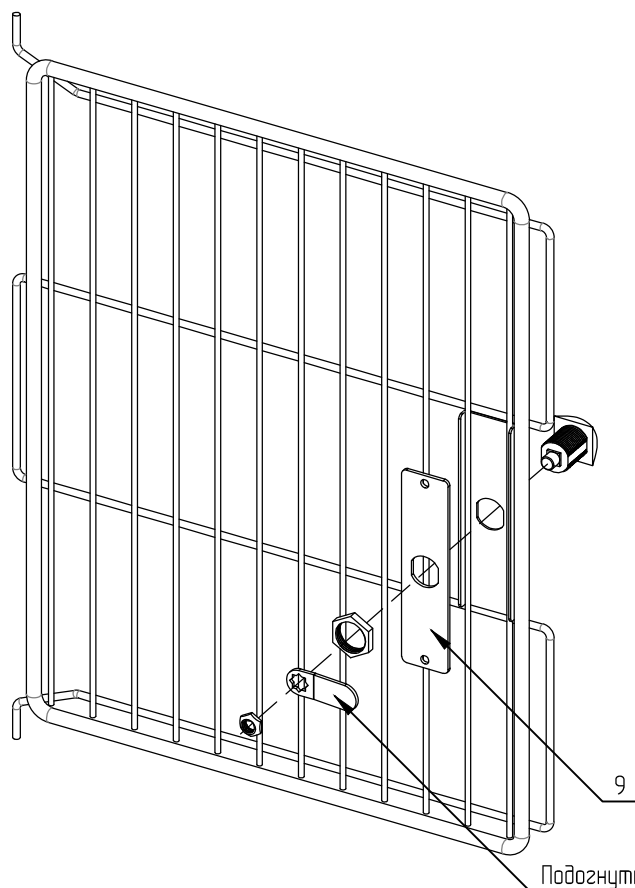


Модификация замка может отличаться от приведенной в инструкции.

Очередность установки замков и номерных пластин не регламентируется.

Винт М4х10 потайной с крестообразным шлицем

Подогнуть плоскогубцами, при необходимости

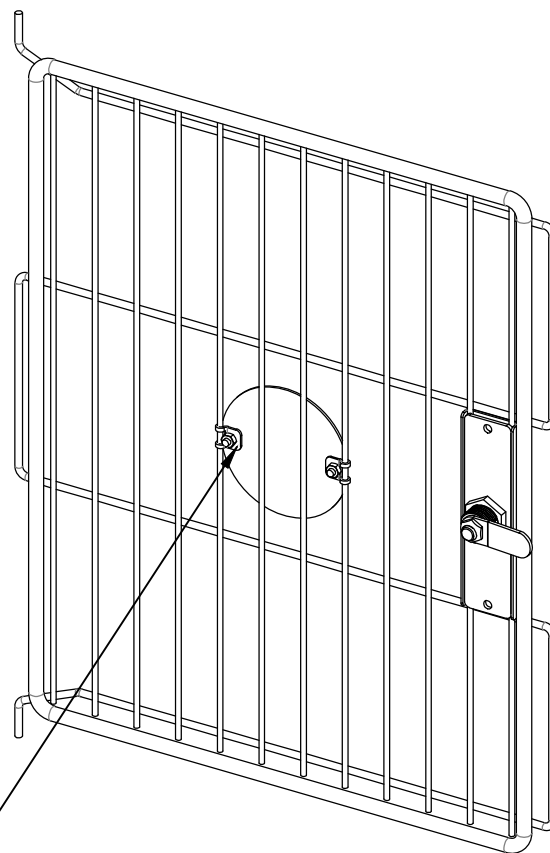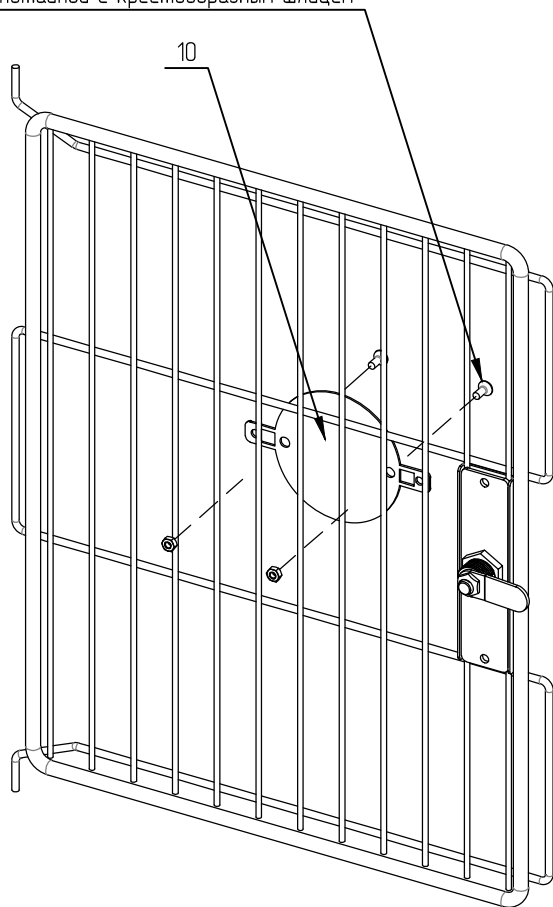

Петли подгибаются вручную